




ホットマーカ-SPシリーズ専用  
**マーカ-NSチューブ**  
 NS (ノンスキット)

**News**

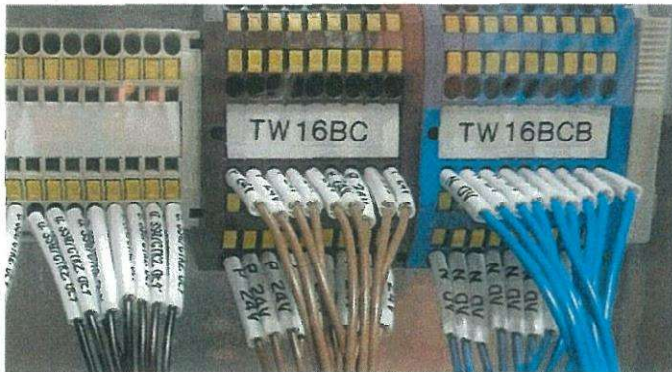

マーカ-NSチューブ の特徴

- 電線挿入後にズレ落ちにくい
- ホットマーカ-SPシリーズでマ-キ-グができます
- コ-ド・イ-ン-ド 端子に最適

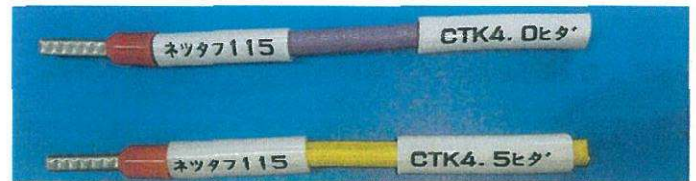

規格表 200m/巻

型番	適用電線外径
NS2.5-2.7	2.5~2.7(mm)
NS2.8-3.1	2.8~3.1(mm)
NS3.2-3.5	3.2~3.5(mm)
NS3.6-4.0	3.6~4.0(mm)

4本のヒダが電線にま-わりつき  
 マ-クチューブ自体の反転やずれ落ちを抑制します

※カラーは乳白色になります

※塩ビ製ですので、CTK製ホットマーカ-SPシリーズで印字できます。

設定) ノ-ド 150以上、プレスローラー圧目盛 1、ヘッド圧目盛2

(注) SP-1、SP-10、SP-10α は適用できません。

※カタログ記載内容等予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

価格を知りたい

サンプルがほしい

を入れて返信をお願いします。

返信先⇒

FAX番号 052-692-1474 営業まで

お会社名

部署・役職

住所

TEL

FAX

**TK** ツカサ工業株式会社

〒457-0862 名古屋市南区内田橋2-27-4

TEL: 052-691-1791 FAX: 052-692-1474

http://www.tsukasakk.co.jp ino@tsukasakk.co.jp