

防水コネクタのご紹介です！

- ・選定時にカタログ見比べるのが手間
- ・防水コネクタの選定、どんなメーカーがいいの？
- ・各社の特徴（特色）を簡単に教えて！




コネクタ選定～加工まで
“ツカサ工業”
にまとめてお任せください！

HRS



DF62W/DF63Wシリーズ




- ・適用電線
20～26
- ・被覆外径
0.98～1.6

TE DEUTSCH



DEUTSCH DTシリーズ




A:1.128 B:0.891 C:0.716

- ・適用電線
14～20
- ・被覆外径
0.52～1.3

JST



JWPFシリーズ



- ・適用電線
22～26
- ・被覆外径
1.4～1.7

商品詳細は裏面へ⇒



ツカサ工業株式会社

お問合せ TEL:052-691-1791
FAX:052-692-1474

ツカサ工業 ハーネス加工



検索





①IP67レベルの防水性



②確実なロック

嵌合時に明確なクリック感があり、半嵌合やコネクタ抜けを防止。嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部を確認可能。



③堅牢な端子構造

接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止。




①最大定格IP68の防水性！
湿気と塵の侵入を防止



②V0認可済み熱可塑性樹脂を使用！
広範な使用温度範囲&優れた紫外線耐性



①JIS C0920保護等級7(防浸形)

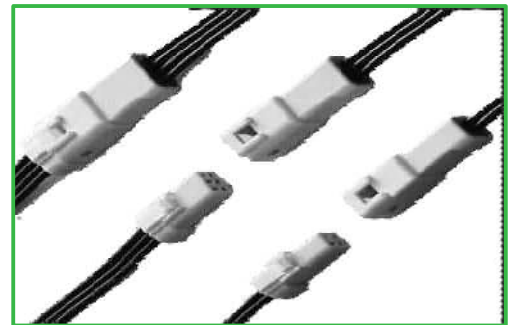

②加工の手間削減
コネクタにはすべてのシールが事前に組み込まれているため、製造現場で追加処理は不要！

【各社比較表】

	価格	防水性能	入手性	使用場所
	△	IP68	△	特殊車両
	○	IP67	○	工作機械
	◎	JIS	○	工作機械